WITKOWSKI

ZAUNHERSTELLER

Seit 1998

PRODUKTKATALOG 2026

Doppelstabmatten Katalog

2D- und 3D-Matten. Tore. Pforten.
Querschnitte, Ansichten und Standardfarben.

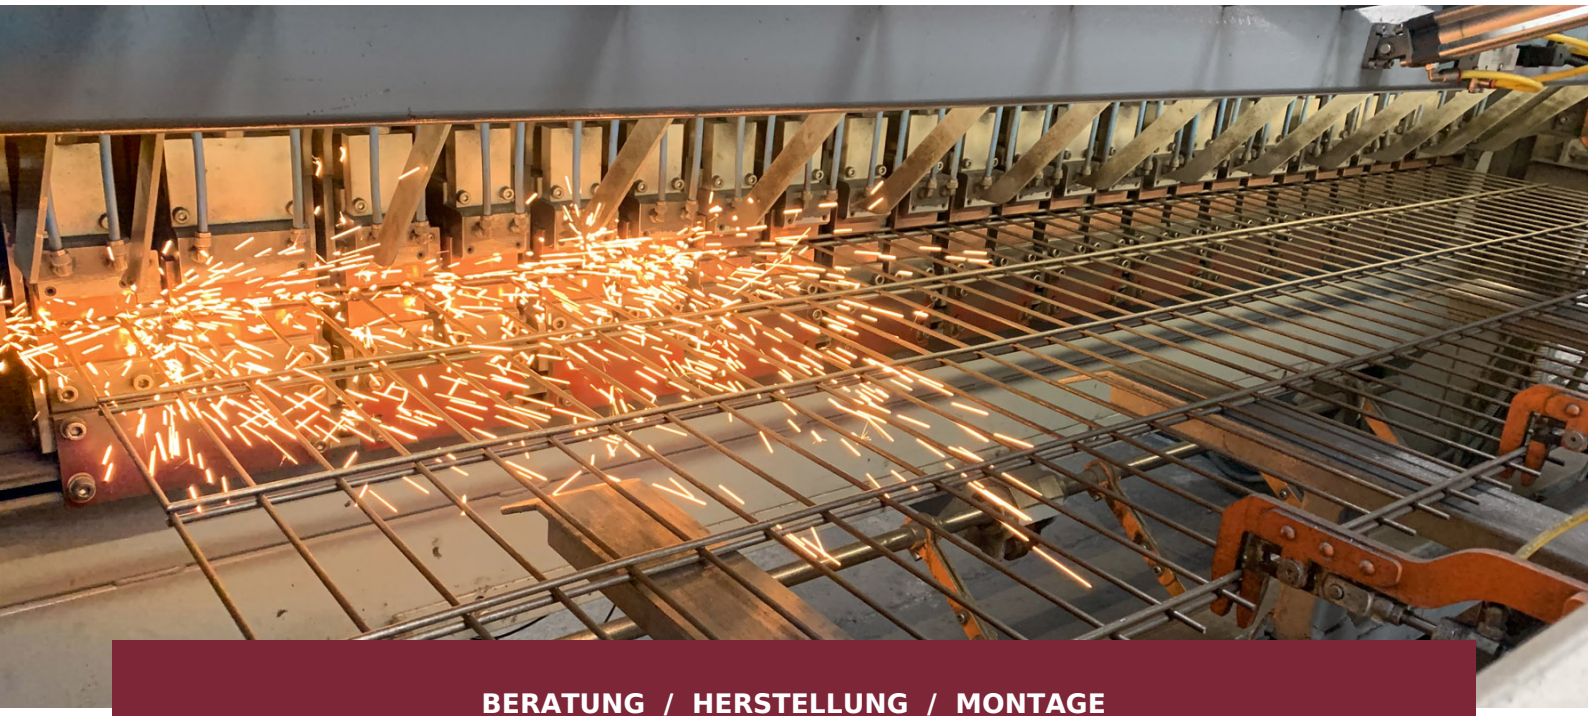

BERATUNG / HERSTELLUNG / MONTAGE

Das komplette Zaunsystem vom Hersteller: geschweißte Matten, passende Tore und Pforten, Pfosten und Befestigungen.

02 2D-Matten

03 3D-Matten

04-06 Pforten und Tore

07 Befestigung

08 RAL-Farben

AUFBAU UND QUERSCHNITTE

Doppelstabmatten 2D

Zwei waagerechte Drähte fassen den senkrechten Draht von beiden Seiten ein. Die geschweißte Matte ist eben und benötigt keine Sicken.

VORDERANSICHT

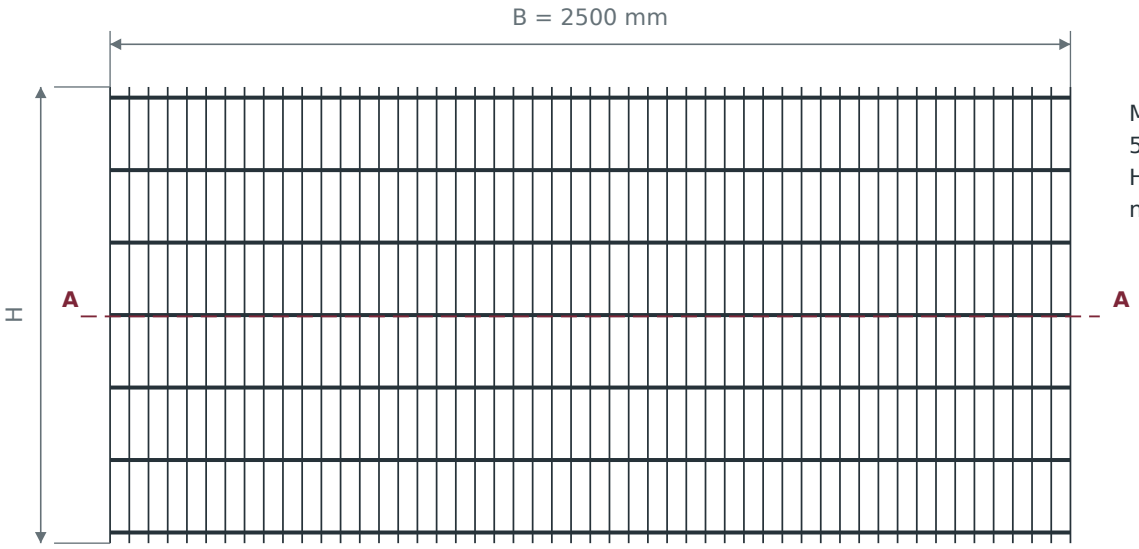

Masche:
50 × 200 mm
H - Höhe
nach Auswahl

SCHNITT A-A / DRAUFSICHT

Zwei waagerechte und ein senkrechter Draht.

SEITENANSICHT / KNOTEN

Ø in mm; vergrößerte Darstellung

WAS BEDEUTET DIE BEZEICHNUNG?

Variante	Waagerecht	Senkrecht	Waagerecht
6/5/6	Ø 6 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm
8/6/8	Ø 8 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm

Schematische Zeichnungen, nicht maßstäblich. Mattenhöhe und Montage werden auf den Auftrag abgestimmt.

AUSFÜHRUNG MIT DRAHT Ø 5 MM

Einstabmatten 3D

Einzelne waagerechte und senkrechte Drähte bilden eine Matte mit V-förmigen Sicken. Die Sicken erhöhen die räumliche Steifigkeit.

VORDERANSICHT

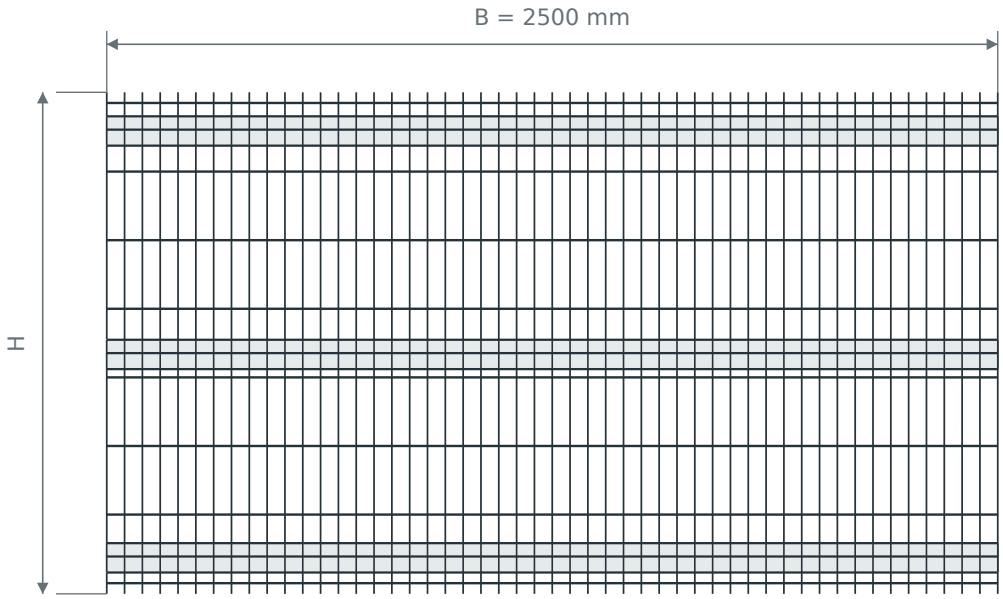

SEITENANSICHT

Anzahl und Anordnung der Sicken hängen von der Mattenhöhe ab.

DRAUFSICHT

Die Kontur der Sicke zeigt die räumliche Tiefe der Matte.

DRAHTQUERSCHNITT



Runddraht, waagerecht und senkrecht.
Masche: 50 × 200 mm.

HÖHEN DER AUSFÜHRUNG Ø 5 MM

1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 mm

Wir stimmen Pfosten, Höhe und Befestigungen aufeinander ab. Matten, Tore und Pforten lassen sich im gleichen RAL-Farbton ausführen.

Schematische Zeichnungen, nicht maßstäblich. Ausführung Ø 5 mm laut Herstellerpreisliste vom 01.10.2026.

DER ZUGANG ZUM GRUNDSTÜCK

Pforten mit Mattenfüllung

Die Pforte wird auf die Zaunanlage abgestimmt. Öffnungsrichtung, Höhe und Breite werden bei der Bestellung festgelegt.

ANSICHT VON DER STRASSENSEITE

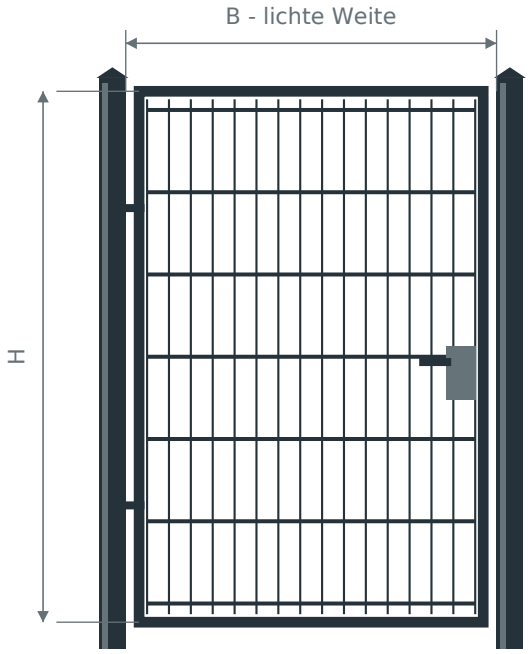

- **Füllung**
  2D-Doppelstabmatte 6/5/6 oder 8/6/8.
- **Pfosten**
  2 × 80 × 80 mm.
- **Rahmen**
  Profil 40 × 30 mm oder 60 × 40 mm; passend zur Ausführung.
- **Verriegelung**
  Schloss, Zylinder und 3 Schlüssel.

DRAUFSICHT / ÖFFNUNG

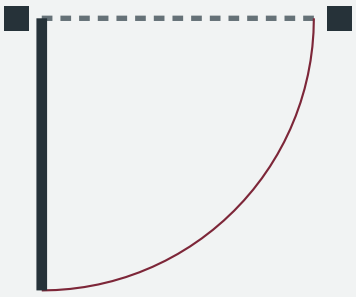

GRUNDSTÜCKSSEITE

RAHMENQUERSCHNITT



Beispielprofil 40 × 30 mm. Wandstärke entsprechend der Ausführung.

B bezeichnet den freien Abstand zwischen den Pfosten, nicht die Flügelbreite. Band- und Schlossabstände werden im Fertigungsmaß berücksichtigt.

Schematische Zeichnungen. Beispielhafte Öffnungsrichtung; tatsächliche Maße nach Bestellung.

PASSEND ZU MATTEN UND PFORTE

Zweiflügelige Drehtore

Zwei Flügel öffnen sich in das Grundstück. Die Tore werden in Standardmaßen oder nach Maß gefertigt.

ANSICHT VON DER STRASSENSEITE

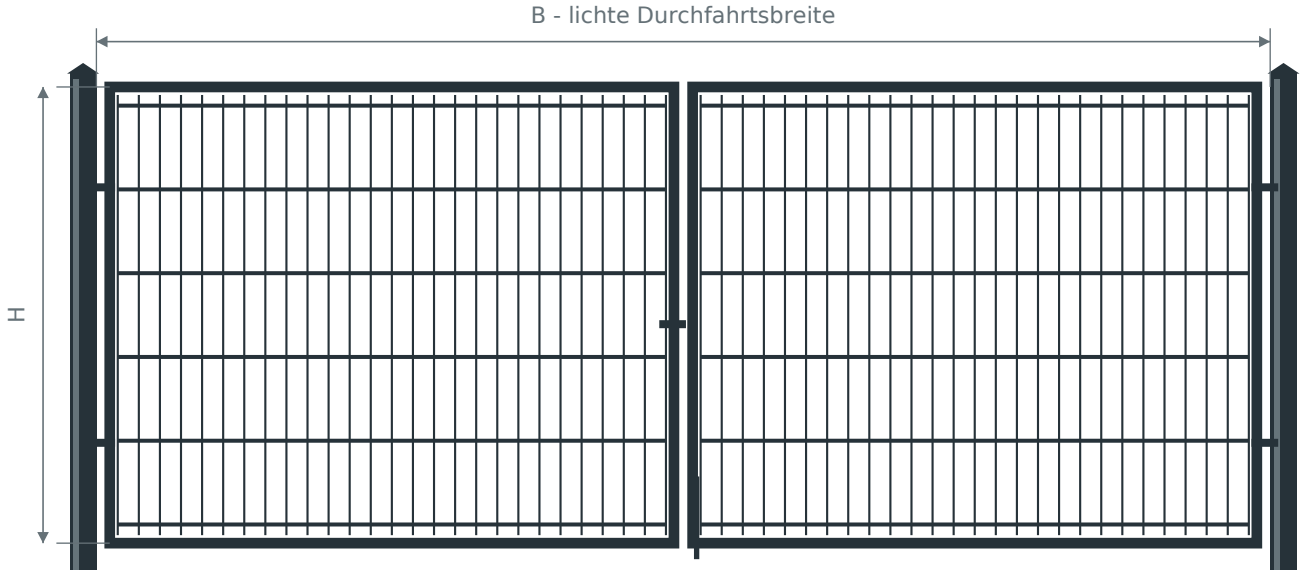

DRAUFSICHT

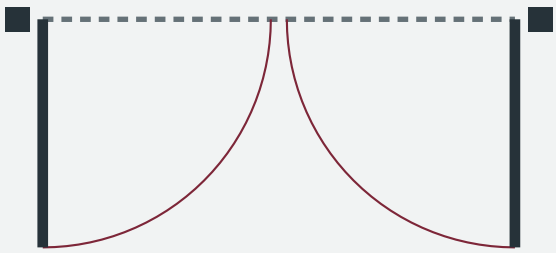

GRUNDSTÜCKSSEITE

Der Schwenkbereich der Flügel muss frei bleiben.

- **Konstruktion**
  Pfosten 80 × 80 oder 100 × 100 mm. Rahmen 40 × 30 / 60 × 40 mm, passend zur Torgröße.
- **Füllung**
  2D 6/5/6 oder 8/6/8.
- **Bedienung**
  Manuell: Schloss und Bodenriegel. Optional CAME-Antrieb, passend zur Toranlage.

Bänder, Pfosten und Antrieb werden auf Größe und Gewicht der Flügel abgestimmt. Für die automatische Ausführung ist eine passende Elektrovorbereitung erforderlich.

Schematische Zeichnungen, nicht maßstäblich. H bezeichnet die Flügelhöhe.

ÖFFNUNG ENTLANG DES ZAUNS

Freitragende Schiebetore

Der Torflügel bewegt sich parallel zum Zaun. Gegengewichtsteil und Laufwerk werden passend zur Breite und zum Gewicht des Tores ausgelegt.

VORDERANSICHT / BEISPIEL

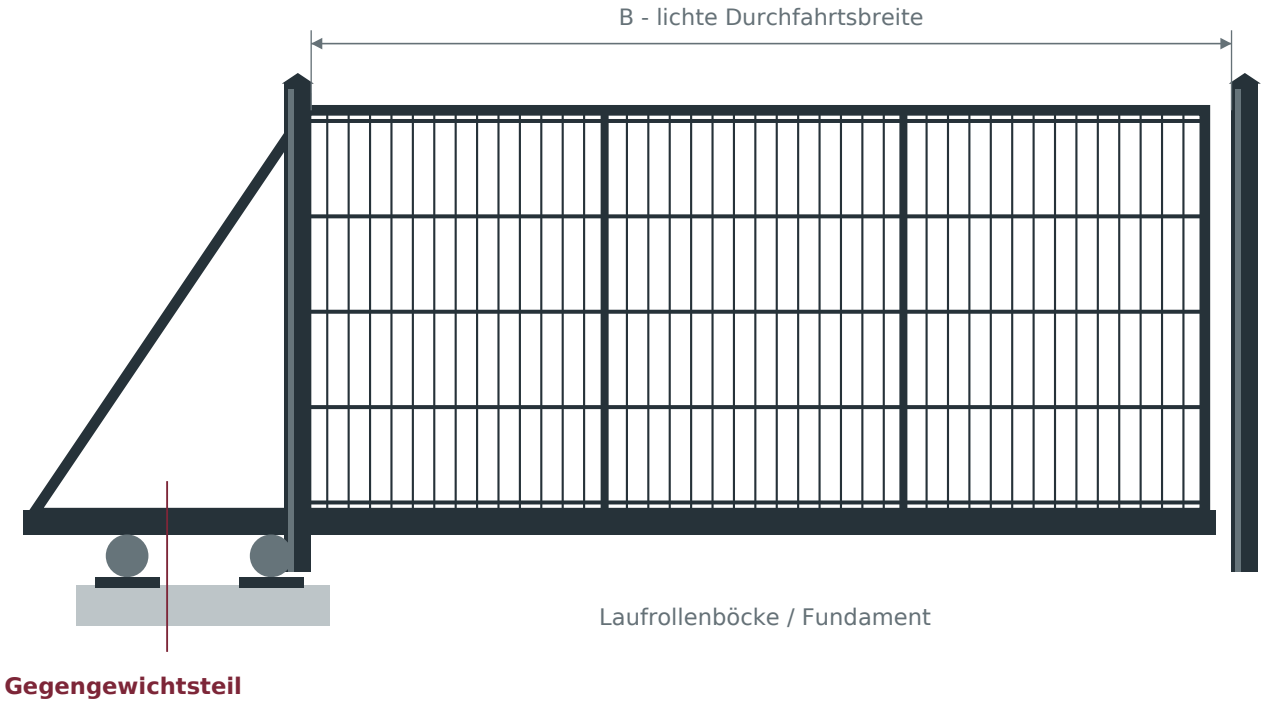

DRAUFSICHT / SCHIEBERICHTUNG



- **Laufwerk**
  Laufprofil 80 × 80 × 6 mm, Laufrollenböcke und Führungsrollen in der beschriebenen Ausführung.
- **Füllung und Antrieb**
  2D-Matte 6/5/6 oder 8/6/8. Handbetätigung oder passend ausgewählter CAME-Antrieb.

Schematische Darstellung. Gegengewichtslänge, Profile, Fundament und Antrieb werden für das konkrete Tor ausgelegt.

ELEMENTE DES KOMPLETTEN SYSTEMS

Pfosten und Befestigung

Pfosten und passende Halter sichern die Position der Matte. Art und Anzahl der Befestigungen hängen vom System und von der Zaunhöhe ab.

01 Mattenhalter



Klemmstück, Auflage und Schraube befestigen die Matte am Pfosten.

02 Klemmbügel



Ein Metallbügel klemmt die Mattenkante am Pfosten fest.

03 Pfostenschelle



Die Schelle umfasst das Pfostenprofil und verbindet es mit der Matte.

04 Pfosten mit Klemmleiste



Die am Pfosten verschraubte Klemmleiste fixiert die Mattenkante über die Höhe. Die Matte liegt zwischen Pfosten und Leiste.

Pfosten + Leiste

OBERFLÄCHENSCHUTZ

Verzinkung + Pulverbeschichtung

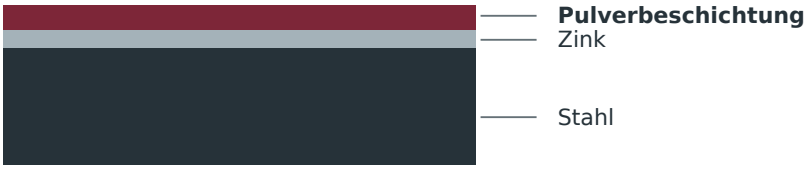

Die Zinkschicht schützt den Stahl. Die Pulverbeschichtung sorgt für Farbe und eine zusätzliche Deckschicht.

Schematische Darstellungen. Form und Maße von Pfosten, Klemmleiste und weiteren Haltern werden auf das System abgestimmt.

STANDARD-RAL-FARBEN

Farben für Tore und Pforten

Matten, Tore, Pforten und Pfosten lassen sich farblich aufeinander abstimmen. Unsere Standardpalette umfasst vier Farben für die Pulverbeschichtung.

RAL 7016

Anthrazitgrau

RAL 6005

Moosgrün

RAL 8017

Schokoladenbraun

RAL 9005

Tiefschwarz

Die Farben im PDF und im Druck sind unverbindliche Darstellungen. Maßgeblich ist ein physischer RAL-Fächer. Weitere Farbtöne und die Oberflächenstruktur werden individuell abgestimmt.

Planen wir Ihre Zaunanlage

01723271602

8.00-17.00 Uhr (auch per WhatsApp erreichbar)

info.zaunbauwitkowski@gmail.com

www.zaun-polen.de

Dębno, Polen

Stand: 21.10.2026. Daten: Herstellerkatalog, Produktseiten und Preislisten auf panele-witkowski.pl und paneleogrodzeniowe-witkowski.pl. Fertigungsmaße werden im Auftrag festgelegt.